Agro-ferma.ru

Реконструкция

Металлический каркас

- Старый металлический каркас занимает много места, но не приносит пользы. Чтобы превратить его в полноценный склад, можно покрыть его тентовым материалом.
- Если есть острые края, то ПВХ материал монтируется на специальную подложку.
- Плотность материала: 650 гр/кв.м.
- Температурный режим использования: от -45 до +70 °С
- Цвет: по желанию заказчика, основные цвета (синий, зеленый, белый, желтый, серый, красный)
- Монтаж занимает 1 - 3 дня, в зависимости от объема работ и погодных условий.
- Дополнительно можно установить ворота и нанести логотип на тентовый материал

Тамбовская обл., г. Котовск, ул. Октябрьская, д. 1 а

сот: 8-910-652-88-58
тел: 8 (47541) 3-68-88
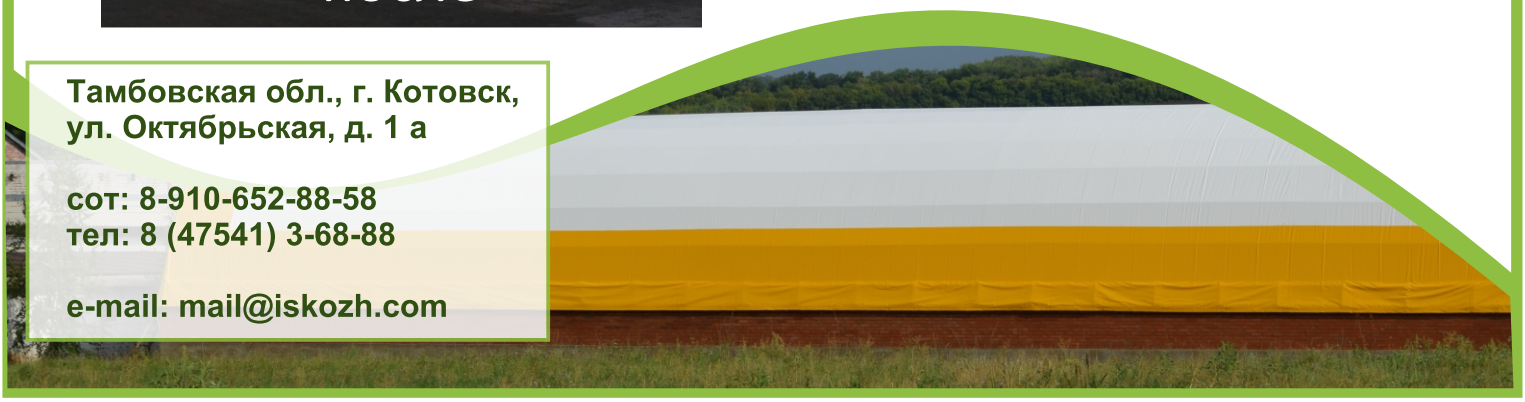
e-mail: mail@iskozh.com